



Technische Spezifikationen

Typ	Lift 250 Comfort
Hersteller	***GEDA-Dechentreiter
Tragfähigkeit (kg)	250
Förderhöhe (m)	13,5 (19)
Seillänge (m)	43
Hubgeschwindigkeit (m/min)	30
Motor/Antrieb	1,3 kW
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Gewicht (kg)	186
Bemerkung 1	Steuerung mit Not-Aus 5m
Bemerkung 2	Bei Dachdeckern und Bauhandwerkern gleichermaßen beliebt
Bemerkung 3	Der bewährte einstufige Geda-Lift bietet das richtige Lastaufnahmemittel für jeden Anwendungsfall
Länge Transport (mm)	2200
Breite Transport (mm)	800
Höhe Transport (mm)	1450
Transportgewicht (kg)	186


Art.-Nr.

AULL-GC0250B

Pluspunkte

- + Leichter Aluminium Leiterlift 13,5m Basiseinheit, optional auf 19m erweiterbar
- + Verstärkte Leiterteile mit einer Nutzlast von 250 kg
- + Anpassungsfähig für jede Baustellen- und Transportsituation, leichter Transport im PKW oder Anhänger
- + Montage erfolgt ohne Werkzeug
- + Einfache Bedienung ohne besondere Fachkenntnis
- + 230V / 16A Wechselstrom-Anschluß

Leiterlift GEDA 250 Comfort, 230 V

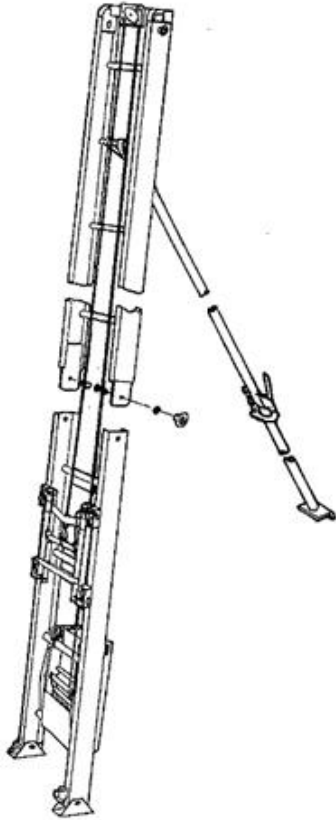

Passendes Zubehör:

Dachziegelverteiler von GEDA-Dechentreiter

Eimergehänge f. Lift 250 Comfort von GEDA-Dechentreiter

Kippmulde für Kippschlitten von GEDA-Dechentreiter

Alternative Produkte:

Akku-Leiterlift GEDA Perfect von ***GEDA-Dechentreiter

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/AULL-GC0250B>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

