Rollrüstung für außen, Standhöhe: 6,0 m, Breite: 1,29 m

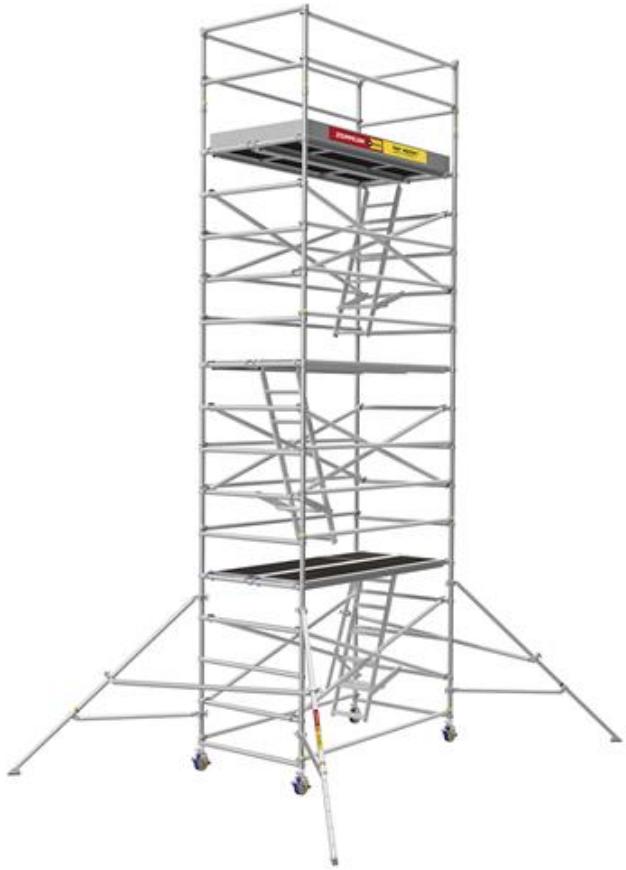

Technische Spezifikationen

Typ	Rollrüstung für außen, Standhöhe: 6,0 m
Hersteller	INSTANT UpRight Ltd.
Länge (mm)	2500
Breite (mm)	1280
Außenbreite (mm) (Bremse)	1520
Arbeitshöhe (m)	8,0
Turmhöhe (m)	7,0
Plattformhöhe (m)	6,0
Gewicht (kg)	303 kg (zzgl. Ballast)
Bemerkung 2	Außenbreite bedeutet: Max. Breite des Turms von außenstehender Bremse zu außenstehender Bremse.
Bemerkung 3	Breite bedeutet: Systembreite laut Hersteller = Abstand der Rahmenelement- Mittellinien.
Länge Transport (mm)	2500
Breite Transport (mm)	1490
Höhe Transport (mm)	1000
Transportgewicht (kg)	303
Art.-Nr.	**GER7**

Pluspunkte

+ Ausführung mit innenliegenden Leitern für erhöhte Arbeitssicherheit
+ Sprossenabstand ca. 40cm
+ Strapazierfähige Krokodil-Feststellmuttern aus Guss für Lenkrollen-Gewindestangen
+ Automatische Fuß-Schnellverriegelung
+ Hochfeste, gerippte Pressverbindung
+ Außergewöhnlich vielseitiges, strpazierfähiges Aluminium-Gerüst-System
+ geeignet für größere Höhen und Plattformen

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 6,0 m, Breite: 1,29 m

Passendes Zubehör:

Lenkrolle von INSTANT UpRight Ltd.

Lenkrolle für Ausleger ORE von INSTANT UpRight Ltd.

Diagonalstrebe BLAU von INSTANT UpRight Ltd.

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GER7

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental