



Technische Spezifikationen

Typ	40.13
Hersteller	Merlo
Leistung (kW)	55
Schnellwechsler (Typ)	ZM2
Hubhöhe (mm)	12500
Tragfähigkeit (kg)	4000
Reichweite max. (mm)	8740
Tankinhalt (l)	140
Länge Transport (mm)	5410
Breite Transport (mm)	2240
Höhe Transport (mm)	2425
Transportgewicht (kg)	9300


Art.-Nr.

GSTS-40T13

Pluspunkte

- + Permanenter Allradantrieb mit drei Lenkarten
- + ROPS/FOPS-Kabine mit 4,3 m² Glasfläche für Helligkeit und gute Sicht
- + Vereinfachtes CDC System mit vollelektronischer Stabilitätskontrolle
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Oberwagen/Hubarm mit Seitenverschub
- + Hydraulisch gesteuerter Niveaueausgleich
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften V (EU) ab 2022
- + Zwei unabhängig voneinander ansteuerbare Abstützungen vorne
- + Abstützen der Maschine annähernd in Maschinenbreite möglich
- + Joystick mit kapazitiver Freigabe inkl. Fahrrichtungsschalter
- + Teleskopausleger mit elektronischer Endlagendämpfung „Soft Stop“

Teleskopstapler Merlo 40.13

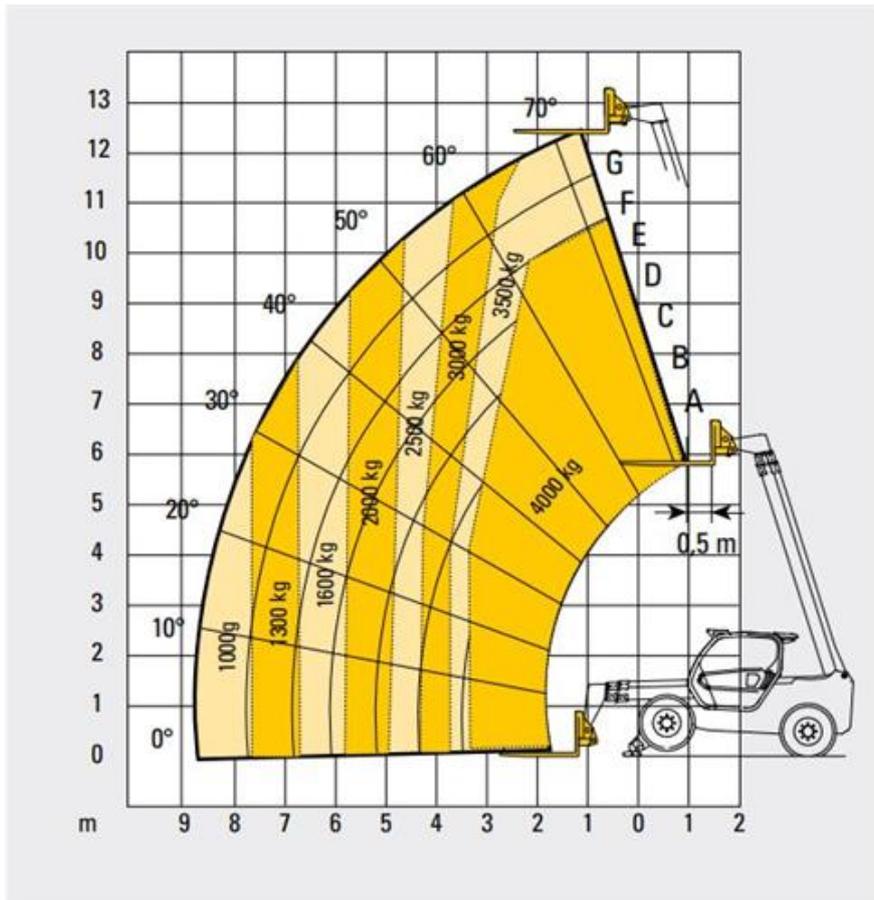

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Aufnahme-Lasthaken auf Geräte-Träger

Alternative Produkte:

Teleskopstapler Merlo 35.11 von Merlo

Teleskopstapler Merlo 38.13 von Merlo

Teleskopstapler Merlo 40.17 von Merlo

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GSTS-40T13>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

