




## Technische Spezifikationen

Typ	40.16 ROTO
Hersteller	Merlo
Leistung (kW)	55
Schnellwechsler (Typ)	ZM2
Hubhöhe (mm)	15800
Tragfähigkeit (kg)	4000
Reichweite max. (mm)	13200
Tankinhalt (l)	140
Länge Transport (mm)	6280
Breite Transport (mm)	2240
Höhe Transport (mm)	2980
Transportgewicht (kg)	12900
<b>Art.-Nr.</b>	<b>GSTS-40T16R</b>

## Pluspunkte

- + Permanenter Allradantrieb mit drei Lenkarten
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Oberwagen 415° drehbar, mechanisch begrenzt
- + Bühnenvorbereitung / Funkfernbedienung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU) ab 2021
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + ROPS/FOPS-Kabine mit 4,3 m<sup>2</sup> Glasfläche für Helligkeit und gute Sicht
- + Joystick mit kapazitiver Freigabe inkl. Fahrrichtungsschalter und automatischer Drehzahlerhöhung
- + Adaptive Stabilitätskontrolle (ASCS-System) inkl. Echtzeit-Informationen über Maschine und Last auf einem 10,1 Zoll Digitaldisplay
- + Vier unabhängig voneinander zu bedienende Abstützungen

# Teleskopstapler Merlo 40.16 ROTO

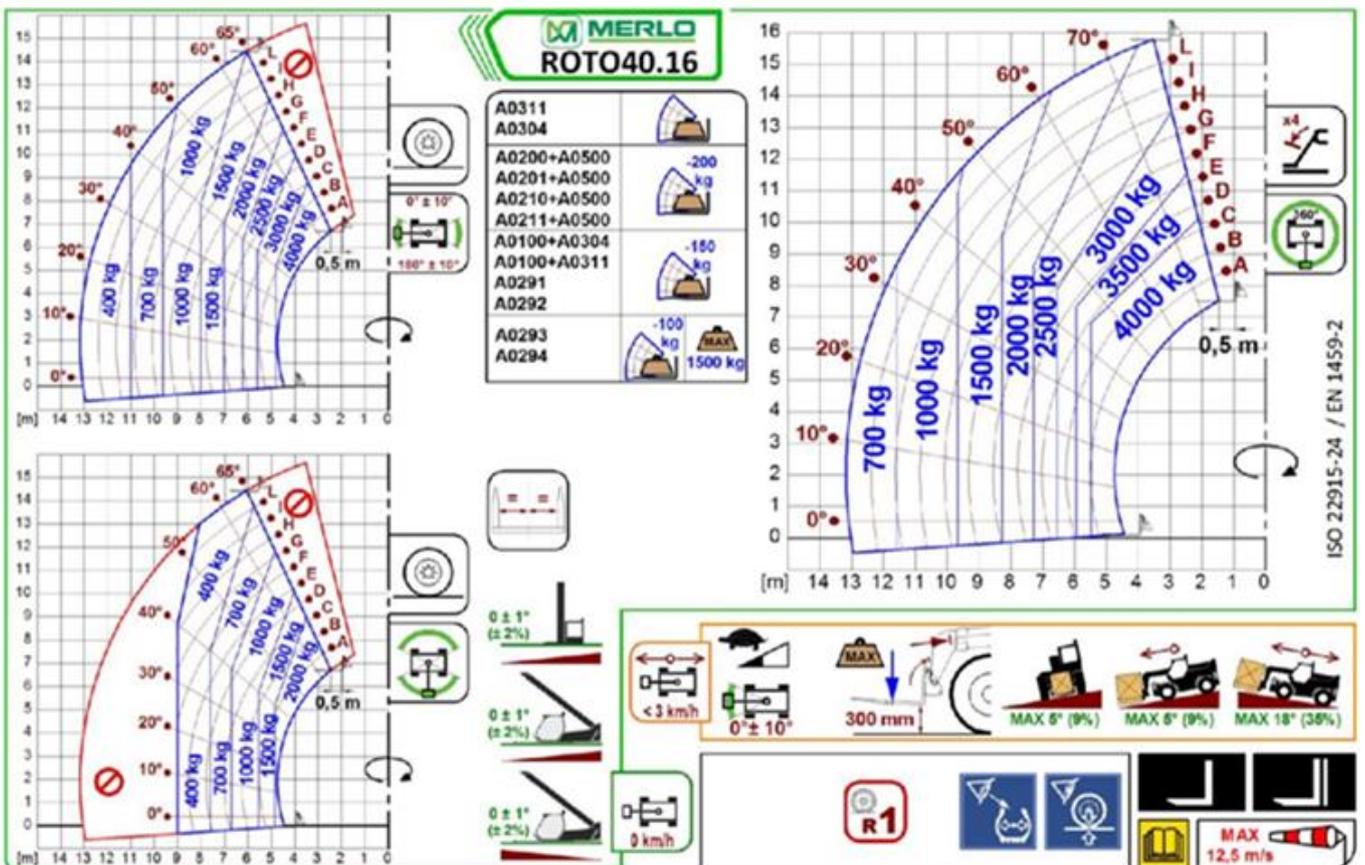

# Teleskopstapler Merlo 40.16 ROTO

---

## Passendes Zubehör:

---

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Arbeitsbühne für Teleskopstapler

## Alternative Produkte:

---

Teleskopstapler Merlo 38.16 ROTO von Merlo

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GSTS-40T16R>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

