




Technische Spezifikationen

Typ	50.21 ROTO
Hersteller	Merlo
Leistung (kW)	55
Schnellwechsler (Typ)	ZM2
Hubhöhe (mm)	21000
Tragfähigkeit (kg)	4950
Reichweite max. (mm)	17900
Tankinhalt (l)	120
Länge Transport (mm)	6830
Breite Transport (mm)	2430
Höhe Transport (mm)	3120
Transportgewicht (kg)	15800
ecoRent	ja
Art.-Nr.	GSTS-50T21R

Pluspunkte

- + Permanenter Allradantrieb mit drei Lenkarten
- + Adaptive Stabilitätskontrolle (ASCS-System) inkl. Echtzeit-Informationen über Maschine und Last auf einem 10,1 Zoll Digitaldisplay
- + Oberwagen 600° drehbar, elektronisch begrenzt
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Bühnenvorbereitung / Funkfernbedienung
- + CDC Sensor zur Anbaugeräteerkennung
- + vier unabhängig voneinander zu bedienende Abstützungen
- + ROPS/FOPS-Kabine mit 4,3 m² Glasfläche für Helligkeit und gute Sicht
- + Joystick mit kapazitiver Freigabe inkl. Fahrrichtungsschalter und automatischer Drehzahlerhöhung

Teleskopstapler Merlo 50.21 ROTO

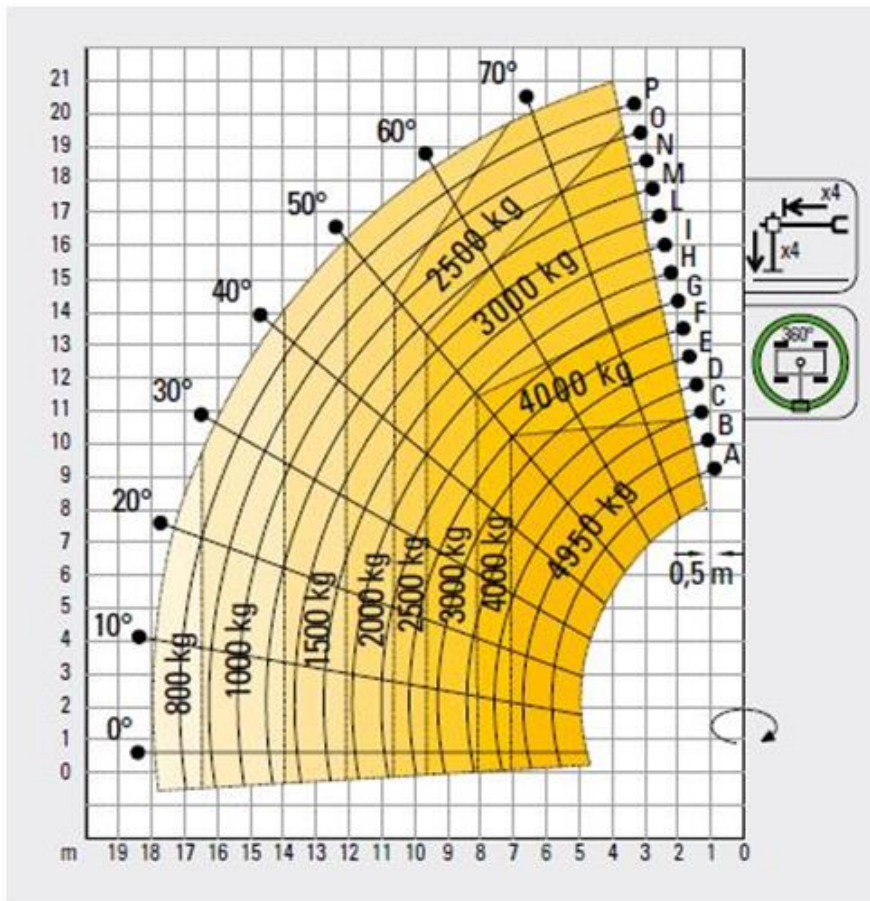

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter größer 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Arbeitsbühne für Teleskopstapler

Alternative Produkte:

Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO von Merlo

Teleskopstapler Merlo 45.21 ROTO von Merlo

Teleskopstapler Merlo 60.24 MCSS ROTO von Merlo

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GSTS-50T21R>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

