

Teleskopstapler Merlo 60.24 MCSS ROTO



Technische Spezifikationen


Typ	60.24 ROTO
Hersteller	Merlo
Leistung (kW)	129
Hubhöhe (mm)	23900
Tragfähigkeit (kg)	6000
Reichweite max. (mm)	20800
Tankinhalt (l)	155
Inhalt DEF-Tank (l)	43
Länge Transport (mm)	7270
Breite Transport (mm)	2490
Höhe Transport (mm)	3150
Transportgewicht (kg)	19300

Art.-Nr. GSTS-60T24R

Pluspunkte

- + Hydropneumatische Federung/ Niveauegleich
- + Computerunterstütztes Standsicherheits-Kontroll-System (MCSS)
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + Oberwagen endlos drehbar
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Bühnenvorbereitung mit Funksteuerfunktion
- + Permanenter Allradantrieb

Teleskopstapler Merlo 60.24 MCSS ROTO

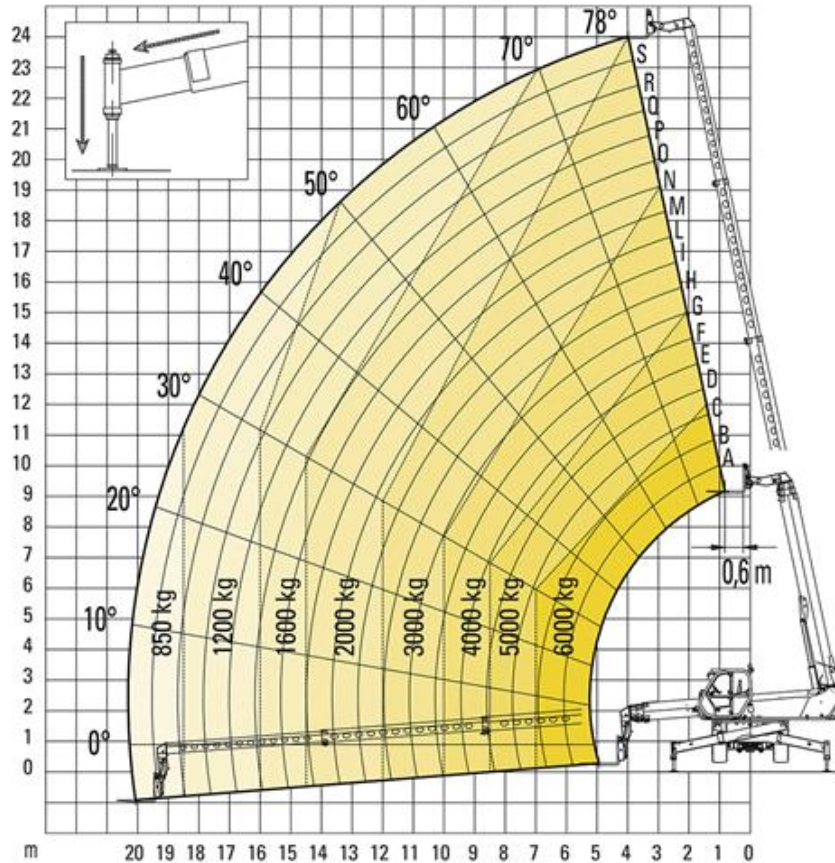

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter größer 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Arbeitsbühne für Teleskopstapler

Alternative Produkte:

Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO von Merlo

Teleskopstapler Merlo 45.21 ROTO von Merlo

Teleskopstapler Merlo 50.21 ROTO von Merlo

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GSTS-60T24R>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

