

Teleskopstapler Merlo 70.24 S ROTO




Technische Spezifikationen

Typ	70.24 S ROTO
Hersteller	Merlo
Leistung (kW)	125
Schnellwechsler (Typ)	ZM3
Hubhöhe (mm)	24200
Tragfähigkeit (kg)	7000
Reichweite max. (mm)	20500
Tankinhalt (l)	150
Inhalt DEF-Tank (l)	43
Länge Transport (mm)	7545
Breite Transport (mm)	2490
Höhe Transport (mm)	3160
Transportgewicht (kg)	19500
ecoRent	ja
Art.-Nr.	GSTS-70T24R

Pluspunkte

- + Hydropneumatische Federung/ Niveausgleich
- + Adaptive Stabilitätskontrolle (ASCS-System) inkl. Echtzeit-Informationen über Maschine und Last
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + Oberwagen endlos drehbar
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Bühnenvorbereitung mit Funksteuerfunktion
- + Permanenter Allradantrieb
- + Vier unabhängig voneinander zu bedienende Abstützungen

Teleskopstapler Merlo 70.24 S ROTO

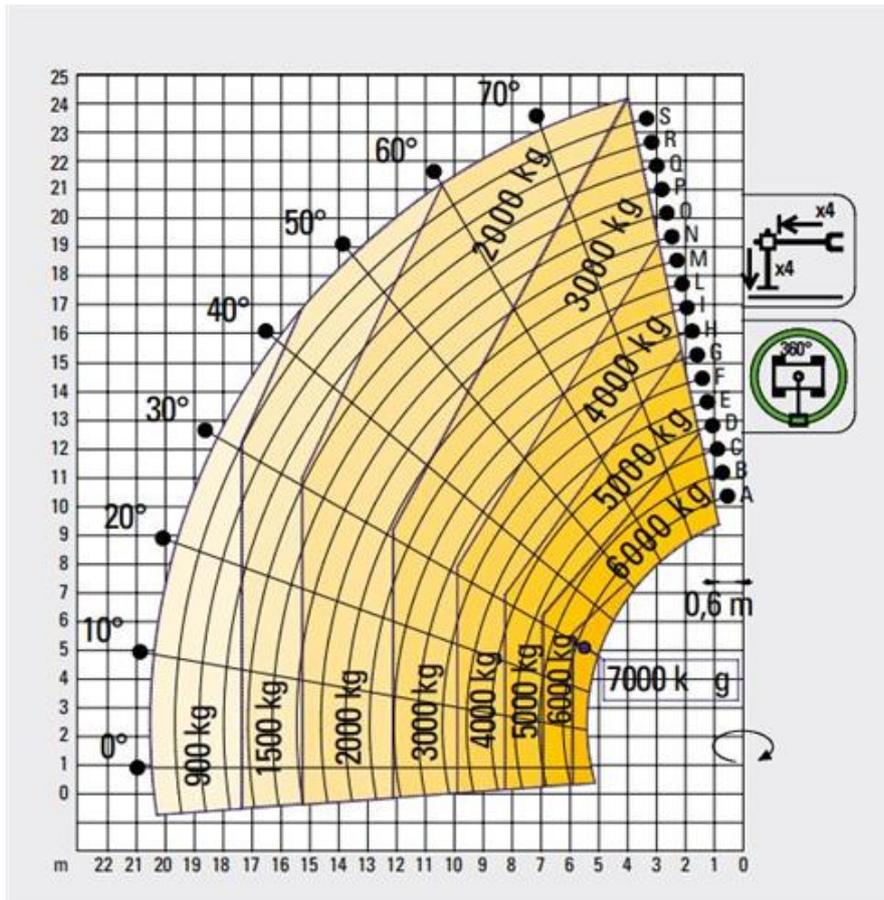

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter größer 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Arbeitsbühne für Teleskopstapler

Alternative Produkte:

Teleskopstapler Merlo 40.30 MCSS ROTO von Merlo

Teleskopstapler Merlo 45.21 ROTO von Merlo

Teleskopstapler Merlo 50.21 ROTO von Merlo

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebegerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GSTS-70T24R>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

