



Technische Spezifikationen

Typ	950K
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	172
Schaufelinhalt (m ³)	3,1
Überladehöhe (mm)	4021
Schütthöhe (mm)	2758
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	10867
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Tankinhalt (l)	314
Länge Transport (mm)	8100
Breite Transport (mm)	2999
Höhe Transport (mm)	3500
Transportgewicht (kg)	19700



Art.-Nr.

RL-CAT950K

Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimautomatik
- + Einfache Bedienung über elektronische, programmierbare Schaufelpositionierer (auto-dig)
- + Reduzierung der Vibrationsbelastung durch Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung
- +  Vario-Shift-Control für sanftes Schalten
- + Automatische Leerlaufabschaltung
- + Load-Sensing-Hydraulik stellt nicht benötigte Leistung dem Antrieb zur Verfügung
- + Hydraulische Schwingungsdämpfung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

Radlader CAT 950K (3,1 m³)

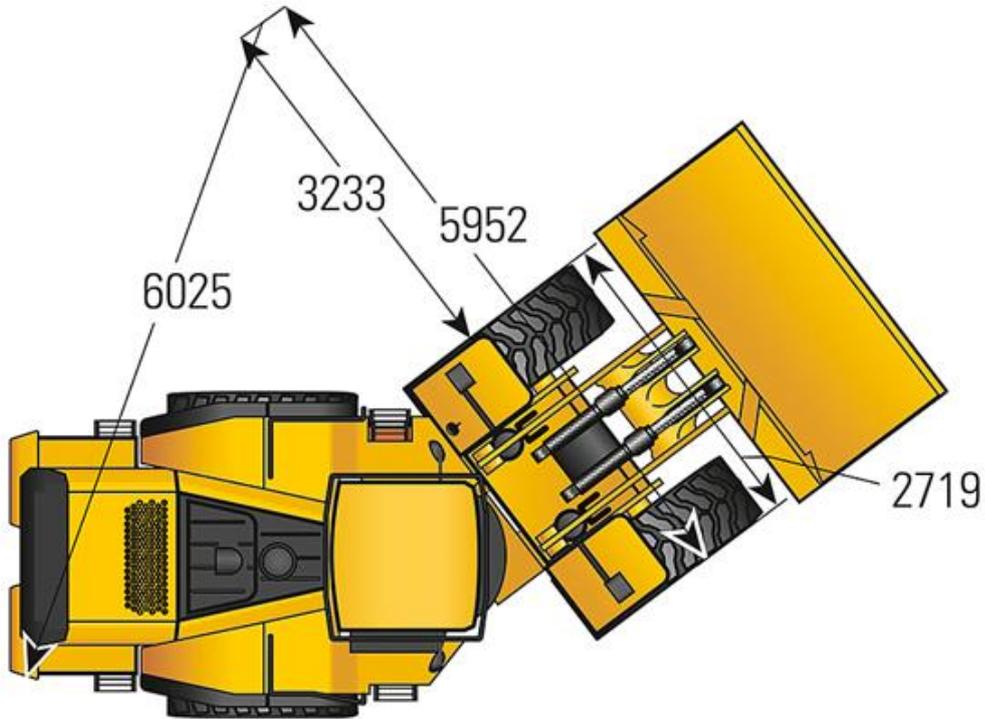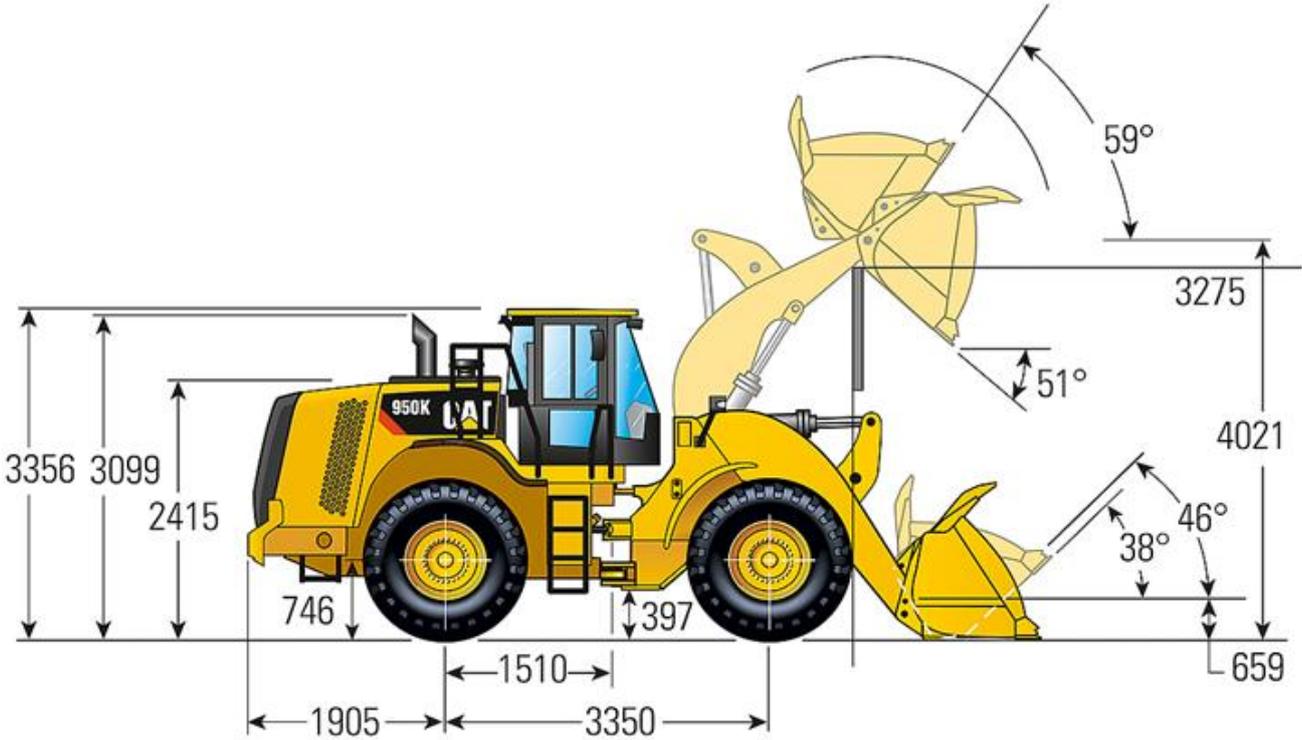

Radlader CAT 950K (3,1 m³)

Passendes Zubehör:

Schutzbelüftungsanlage

Schaufel für CAT 950 von Caterpillar

Schaufel für CAT 950 von Caterpillar

Alternative Produkte:

Radlader CAT 938K (2,8 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 938M (2,7 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 950 H (3,3 m³) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumbegerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-CAT950K>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

